


PRIMJERI MONTAŽE POVRŠINSKA OBRADA



Polirano

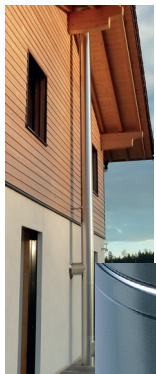


Četkano



Bakar



RAL lakirano

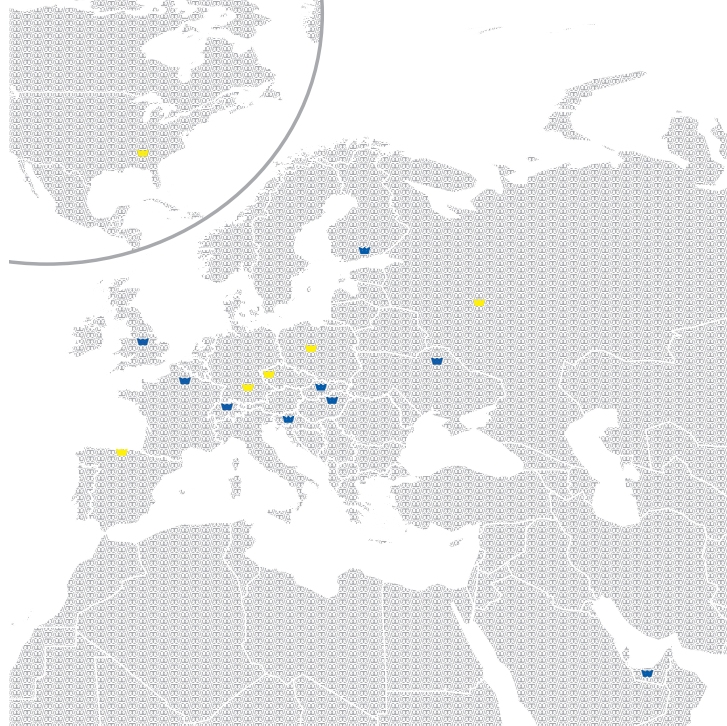

Proizvodne lokacije

Predstavništvo

Jeremias
SISTEMI DIMNJAKA



CERTIFIKATI

GARANCIJA

25
godina



PROIZVODNE LOKACIJE

- Njemačka

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
www.jeremias.de

- Poljska

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62200 Gniezno
www.jeremias.pl

- Španjolska

Jeremias España S. A.
P.I. Zubietta 3
48340 Amorebieta / Bizkaia
www.jeremias.com.es

- Rusija

OOO Jeremias Rus
141,076 Moskva regija, Korolev grad
Ulica Kaliningradskaia, kuća 12,
Građevinsko A126
www.jeremias.ru

- Češka

Jeremias CZ s.r.o.
Školni 22/6
434 Ol Most Rudolice
www.jeremias.cz

- SAD

Jeremias Inc.
983 Industrial Park Drive
Marietta, GA 30062, USA
www.jeremiasinc.com

Jeremias Croatia d.o.o.


Zagrebačka ulica 221
10370 Dugo Selo
telefon: +385 1 2754 713
e-mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

DW - FU DUPLOSTIJENI DIMOVODNI SISTEM

www.jeremias.hr

Jeremias
SISTEMI DIMNJAKA

Za više informacija obratite se našem
ovlaštenom partneru:



www.jeremias.hr



garancije
25
godina

NAMJENA / PRIMJENA

Duplostijeni dimnovodni sistem od nehrđajućeg čelika za sva standardna ložišta u podtlaku, u suhom ili mokrom režimu rada

GORIVO

Ulje, plin i kruta goriva

RADNA TEMPERATURA

≤ 400 °C / ≤ 600 °C

MATERIJAL

Iznutra: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)

Izvana: 1.4301 (304)

Ostali dostupni na upit

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

Ostali dostupni na upit

TEHNIKA VARENJA SPOJEVA

WIG kontinuirani / laserski var

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm, izolacija od 50 mm moguća je uz nadoplatu

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s obujmicom

PRIMJENJIV ZA NADTLAK

Ne

OTPORNOST NA SAGORIJEVANJE ČAĐE

Da

SAMOSTOJEĆI DIO

3 m od zadnjeg zidnog držača do Ø 600

1,5 m od posljednjeg zidnog držača > Ø 600 - 1000

PROSJEČNA HRPAVOST


1,0 mm

TOPLINSKI OTPOR

0,501 m² K/W

DW - FU

U ovoj brošuri želimo Vam prezentirati prednosti našeg sistema DW - FU.

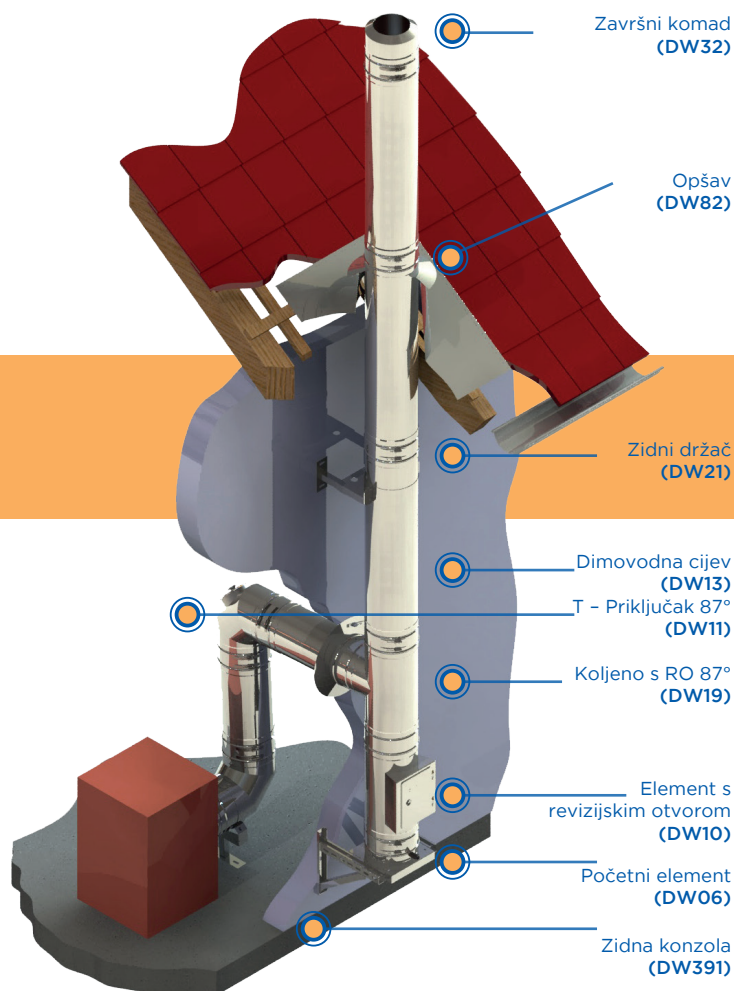PRIMJER MONTAŽE**BROJ CE-CERTIFIKATA**

0036 CPD 9174 001

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

xx = Razmaci od zapaljivih materijala ovise o Ø, pogledajte izjavu o sukladnosti proizvođača

„KLASIČAR“

Svestrani dimnovodni sistem DW-FU svojom fleksibilnošću omogućava realiziranje teških situacija kod ugradnje.

Stavljanjem brtve i primjenom odgovarajućih dijelova može se izraditi tlačno nepropusni sistem DW-AL.

UGRADNJA

Ugradnja se vrši od strane stručnog montažera sukladno uputama za montažu kao i važećim nacionalnim propisima za ugradnju.



DW10



DW17



DW12



DW381

Za sva Vaša pitanja na raspolaganju Vam je naš tim!

Nazovite nas ili se informirajte na www.jeremias.hr