


PRIMJERI MONTAŽE POVRŠINSKA OBRADA



Polirano

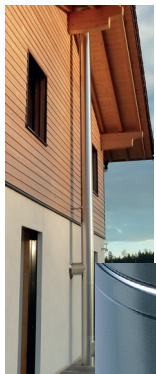


Četkano



Bakar



RAL lakirano

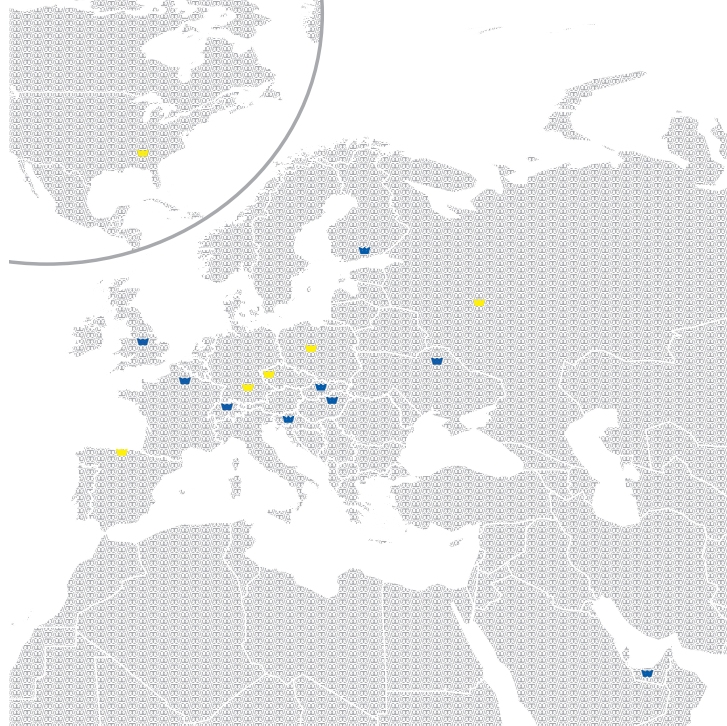

📍 Proizvodne lokacije

📍 Predstavništvo

Jeremias[®]
SISTEMI DIMNJAKA



PROIZVODNE LOKACIJE

• Njemačka

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
www.jeremias.de

• Poljska

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62200 Gniezno
www.jeremias.pl

• Španjolska

Jeremias España S. A.
P.I. Zubietta 3
48340 Amorebieta / Bizkaia
www.jeremias.com.es

• Rusija

OOO Jeremias Rus
141,076 Moskva regija, Korolev grad
Ulica Kaliningradskaia, kuća 12,
Građevinsko A126
www.jeremias.ru

• Češka

Jeremias CZ s.r.o.
Školni 22/6
434 01 Most Rudolice
www.jeremias.cz

• SAD

Jeremias Inc.
983 Industrial Park Drive
Marietta, GA 30062, USA
www.jeremiasinc.com

Jeremias Croatia d.o.o.

Zagrebačka ulica 221
10370 Dugo Selo
telefon: +385 1 2754 713
e-mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

DW - VISION DUPLOSTIJENI DIMOVODNI SISTEM

www.jeremias.hr

CERTIFIKATI


GARANCIJA

25
godina



Jeremias[®]
SISTEMI DIMNJAKA

Za više informacija obratite se našem
ovlaštenom partneru:



www.jeremias.hr



garancija
25
godina

25 godina

NAMJENA / PRIMJENA

Duplostijeni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za sva standardna ložišta u podtlaku, u suhom ili mokrom režimu rada

GORIVO

Ulje, plin i kruta goriva

RADNA TEMPERATURA

≤ 600 °C

MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Izvana: 1.4301 (304)

Ostali dostupni na upit

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

Ostali dostupni na upit

TEHNIKA VARENJA SPOJA

WIG kontinuirani / laserski var

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm,

SPOJ

Uvučeni utični spoj (vanjska cijev)

PRIMJENJIV ZA NADTLAK

Ne

OTPORNOST NA SAGORIJEVANJE ČAĐE

Da

SAMOSTOJEĆI DIO

3 m od zadnjeg zidnog držača

PROSJEČNA HRPAVOST


1,0 mm

TOPLINSKI OTPOR

0,501 m² K/W

DW - VISION

U ovoj brošuri želimo Vam prezentirati prednosti našeg sistema DW - VISION.

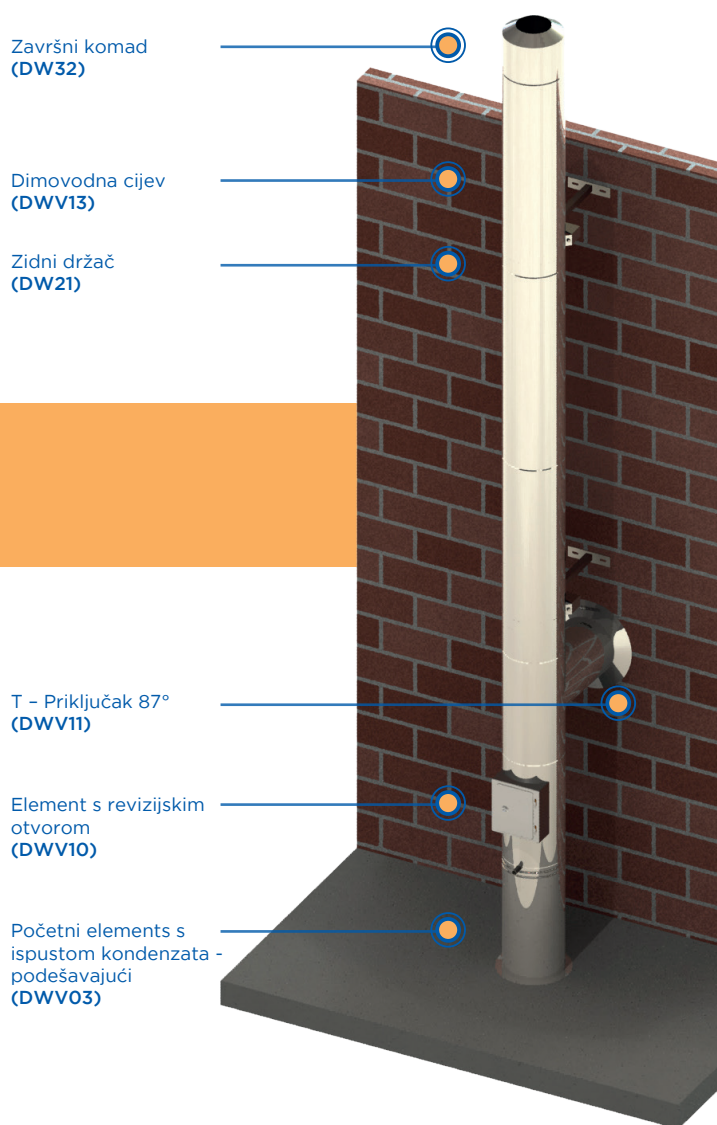PRIMJER MONTAŽE**BROJ CE-CERTIFIKATA**

0036 CPR 9174 009

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

DIZAJNERSKI SISTEM

Cilindrično uvučenim utičnim krajem vanjske cijevi omogućena je ugradnja bez obujmica.


Tako nastala glatki cijevni stup kao i glatka površina čine DW-VISION dizajnerskim dimnjakom.

UGRADNJA


Ugradnja se vrši od strane stručnog montažera sukladno uputama za montažu kao i važećim nacionalnim propisima za ugradnju.



DWV10



DWV60



DWV37A



DWV387

Za sva Vaša pitanja na raspolaganju Vam je naš tim!

Nazovite nas ili se informirajte na www.jeremias.hr!