

# PRIMJERI GRADNJE OBICI POVRŠINA



polirano




četkano



bakar



RAL lakirano

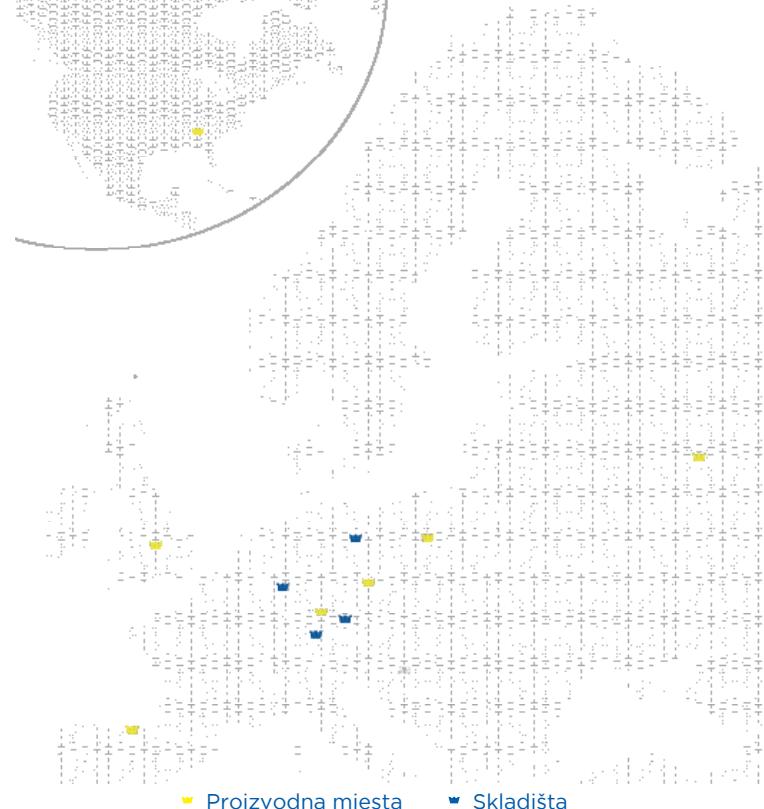

▼ Proizvodna mjesta

▼ Skladišta

**jeremias®**  
SISTEMI DIMNJAKA



## EW - PPS JEDNOSTIJENI SISTEM DIMOVODA

[www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)

## CERTIFIKATI



**Njemačka**  
Jeremias GmbH  
Opfenrieder Str. 11-14  
91717 Wassertrüdingen  
phone: +49 (0) 9832 6868-50  
e-mail: [info@jeremias.de](mailto:info@jeremias.de)  
[www.jeremias.de](http://www.jeremias.de)


**Poljska**  
Jeremias Sp. z o.o.  
ul. Kokoszki 6  
62200 Gniezno  
phone: +48 61 428 46 20  
e-mail: [info@jeremias.pl](mailto:info@jeremias.pl)  
[www.jeremias.pl](http://www.jeremias.pl)

**Španjolska**  
Jeremias España S. A.  
P.I. Zubietza 3  
48340 Amorebieta / Bizkaia  
phone: +34 946301010  
e-mail: [info@jeremias.com.es](mailto:info@jeremias.com.es)  
[www.jeremias.com.es](http://www.jeremias.com.es)

**jeremias®**  
SISTEMI DIMNJAKA

neobvezujuće ponude i  
obrasce za narudžbe dobit ćete:

[www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)

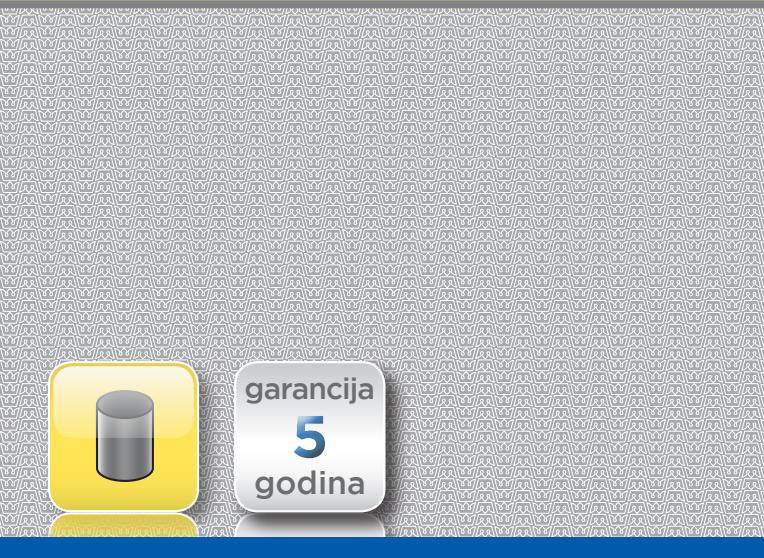

garancija  
**5**  
godina

**NAMJENA / PRIMJENA**

Jednostijeni, tlačno nepropusni sistem dimovoda od plastike

**GORIVO**

Ulje i plin

**RADNA TEMPERATURA**

$\leq 120^{\circ}\text{C}$

**MATERIJAL**

PP - polipropilen

**DEBLJINA STIJENKE**

2,0 mm

**ZAVARENI ŠAV**

Tupo zavareno prema DVS 2207 T11

**SPOJ**

Utični spoj spojnica/žlijeb sa unutarnjom EPDM-brtvom

**DOZVOLJENO ZA NADTLAK**

5000 Pa (< DN 200)  
200 Pa ( $\geq$  DN 200)

**OTPORNOST NA GORENJE ČAĐE**

Ne

**SREDNJA HRAPAVOST**

1,0 mm

**PROMJERI**

Na skladištu: Ø60, Ø80, Ø100, Ø125  
Po narudžbi: Ø160, Ø200, Ø250

**CE-BROJ CERTIFIKATA**

0036 CPR 9174 043

**CE-KLASIFIKACIJA PREMA EN 14471****EW - PPS < DN200**


T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

**EW - PPS  $\geq$  DN200**

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

**EW - PPS**

Ovim letkom Vam u najkraćim crtama predstavljamo prednosti našeg sistema **EW - PPS**.

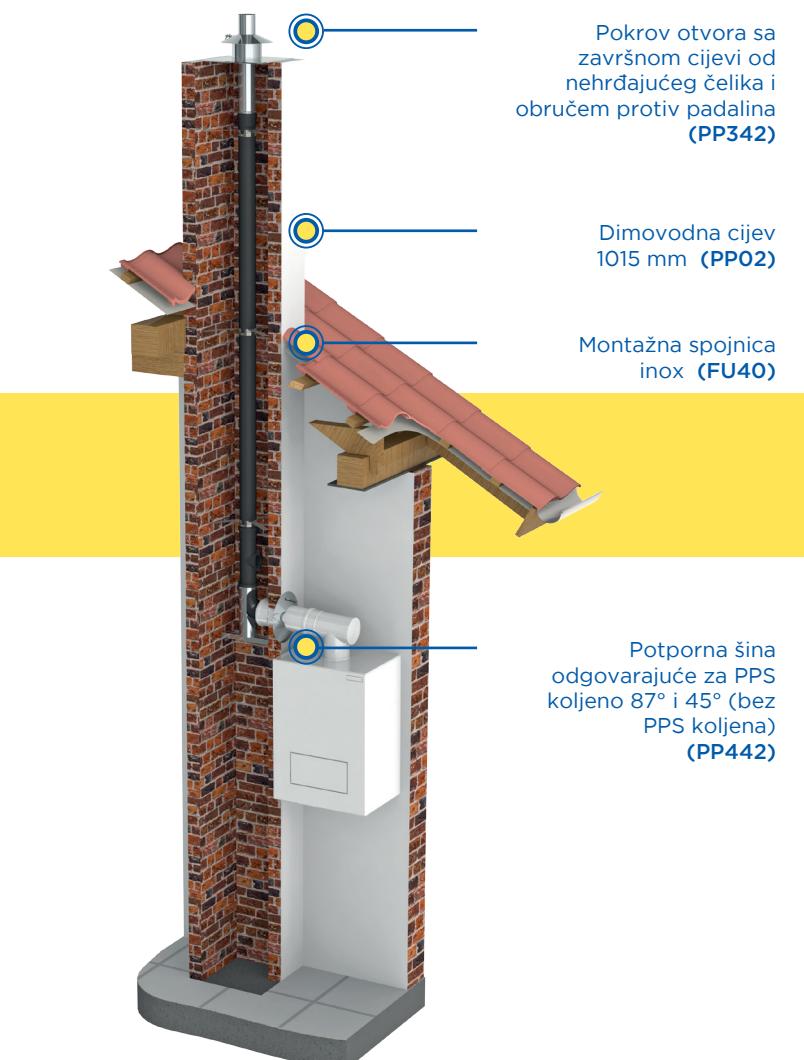**PRIMJER MONTAŽE****PRIMJENA**

Sistem dimovoda EW - PPS može se koristiti za odvod ispušnih plinova svih uređaja na ulje, odnosno plin u režimu rada podtlaka ili nadtlaka (max. 5000 Pa.) sa maksimalnom temperaturom ispušnih plinova od  $120^{\circ}\text{C}$ .

Dimenzijsom prilagođenim priključcima kotla sistem EW-PPS se može spojiti na sve uobičajene vrste kotlova.

**UGRADNJA**

Ugradnju treba vršiti stručno u skladu sa Uputama za montažu, kao i važećim nacionalnim propisima.



Kod pitanja ili želja Vam naš tim uvijek stoji na raspolaganju!  
Nazovite nas ili se informirajte na [www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)