

PRIMJERI GRADNJE OBLICI POVRŠINA



polirano




četkano



bakar



RAL lakirano

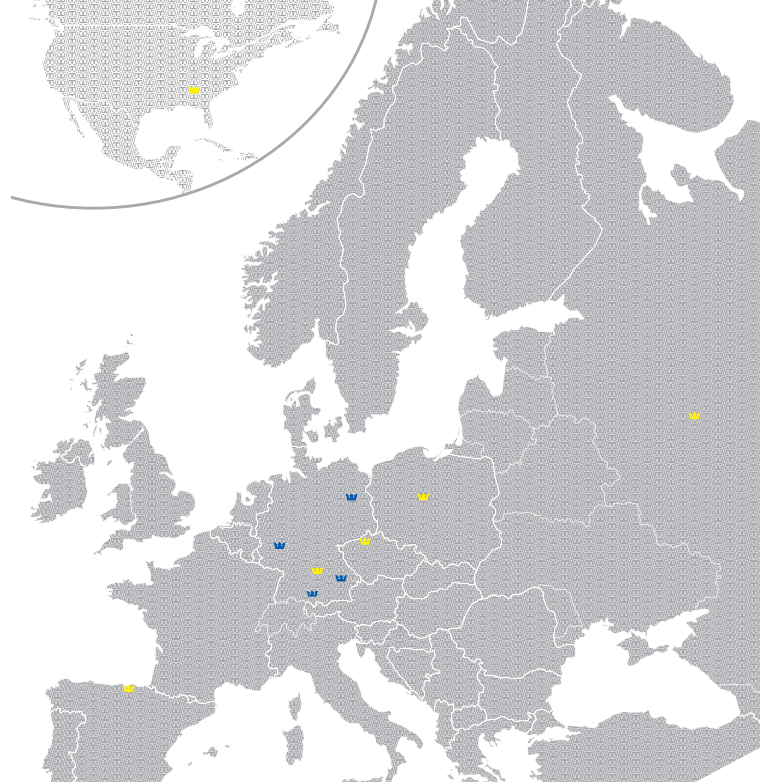

👑 Proizvodna mjesta 🏠 Skladišta

Jeremias[®]
SISTEMI DIMNJAKA



TWIN - P
KONCENTRIČNI SISTEM DIMOVODA OD PLASTIKE -
NEHRĐAJUČEĆEG ČELIKA, VANJSKA PRIMJENA

www.jeremias.hr

CERTIFIKATI



Njemačka

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
phone: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

Poljska

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62200 Gniezno
phone: +48 61 428 46 20
e-mail: info@jeremias.pl
www.jeremias.pl

Španjolska


Jeremias España S. A.
P.I. Zubieta 3
48340 Amorebieta / Bizkaia
phone: +34 946301010
e-mail: info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

Hrvatska

Jeremias d.o.o.
Zagrebačka ulica 221
10370 Dugo Selo
phone: +385 1 2754 713
e-mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

Jeremias[®]
SISTEMI DIMNJAKA

neobvezujuće ponude i
obrasce za narudžbe dobit ćete:



www.jeremias.hr



OPIS

Koncentrični, tlačno nepropusni sistem dimovoda sa plastičnom unutarnjom cijevi i inox vanjskom cijevi za ložišta u režimu rada neovisnom o zraku prostorije

GORIVO

Ulje i plin

RADNA TEMPERATURA

≤ 120 °C

MATERIJAL

Iznutra: PP (polipropilen)
Izvana: 1.4509 (441)

POVRŠINA

visoki sjaj
na upit: mat, plastificirano

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 2,0 mm
Izvana: 0,5 mm

UNUTARNJI PROMJER

60 / 100 mm, 80 / 125 mm, 100/150 mm
i 110 / 160 mm
ostali na upit

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb sa unutarnjom specijalnom brtvom u dimovodnoj cijevi, bez žlijeba u vanjskoj cijevi

OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN

Brtveni prsten za unutarnju cijev uključen je u standardnu isporuku. Kod montaže kao spojni priključak u kotlovnici mora se koristiti TWP45!

SVOJSTVA

- > Priključak kotlova u režimu rada neovisnim o zraku prostorije na koncentrične ili jednostijene dimovode
- > Moguća kombinacija sa TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX


PODRUČJA PRIMJENE

- > Režim rada neovisan o zraku prostorije
- > Kondenzacijski kotlovi
- > CHP
- > Plinske toplinske pumpe
- > Gorive čelije

TWIN-P PLASTIKA-INOX

Ovim letkom Vam u najkraćim crtama predstavljamo prednosti našeg sistema **TWIN-P**.

PRIMJER MONTAŽE

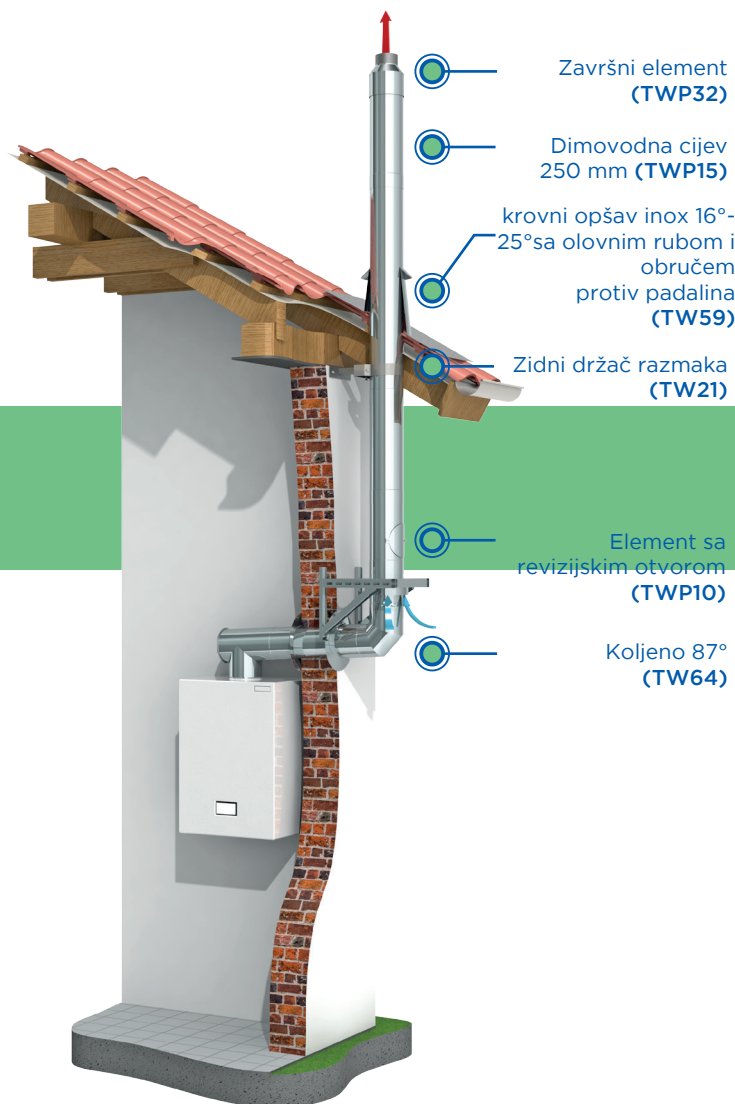

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA EN 14471

TWIN-P < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - UO


TWIN-P ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - UO



TWP15



TWP10B



TWP857



TWP64

Kod pitanja ili želja Vam naš tim uvijek stoji na raspolaganju!
Nazovite nas ili se informirajte na www.jeremias.hr