



PRIMJERI MONTAŽE POVRŠINSKA OBRADA

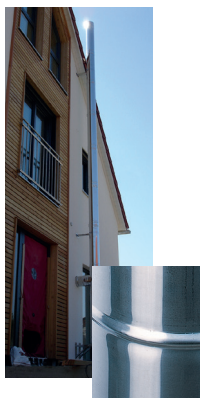

Polirano

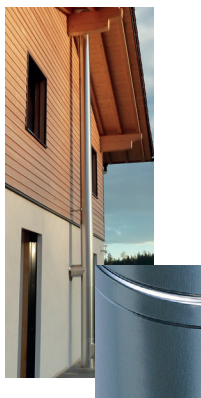


Četkano



Bakar



RAL lakirano

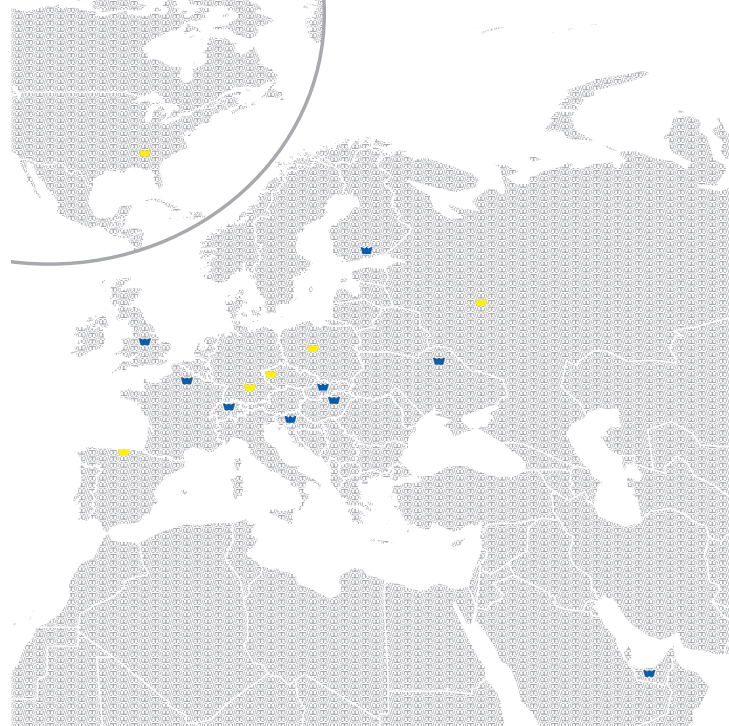

📍 Proizvodne lokacije

📍 Predstavništvo

Jeremias[®]
SISTEMI DIMNJAKA



PROIZVODNE LOKACIJE

• Njemačka

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
www.jeremias.de

• Poljska

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62200 Gniezno
www.jeremias.pl

• Španjolska

Jeremias España S. A.
P.I. Zubietta 3
48340 Amorebieta / Bizkaia
www.jeremias.com.es

• Rusija

OOO Jeremias Rus
141076 Moskva regija, Korolev grad
Ulica Kalininskaja, kuća 12,
Građevinsko A126
www.jeremias.ru

• Češka

Jeremias CZ s.r.o.
Školní 22/6
434 01 Most Rudolice
www.jeremias.cz

• SAD

Jeremias Inc.
983 Industrial Park Drive
Marietta, GA 30062, USA
www.jeremiasinc.com

Jeremias Croatia d.o.o.

Zagrebačka ulica 221
10370 Dugo Selo
telefon: +385 1 2754 713
e-mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

TWIN - PL

SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA KONCENTRIČNI
(IZNUTRA PLASTIKA / IZVANA CINK ELOKSIRAN,
BIJELI, PREKRIVEN PRAHOM)


www.jeremias.hr

CERTIFIKATI



Jeremias[®]
SISTEMI DIMNJAKA

Za više informacija obratite se našem
ovlaštenom partneru:



www.jeremias.hr



NAMJENA / PRIMJENA

Koncentrični priključak od galvaniziranog čelika izvana / iznutra plastika za ložišta u načinu rada neovisnom od zraka u prostoriji

GORIVO

Ulje i plin

RADNA TEMPERATURA

≤ 120 °C

MATERIJAL

unutra: PP - polipropilen

vani: pocinčani plastificirani lim RAL 9016

DEBLJINA STIJENKE

iznutra: 2,0 mm

izvana: 0,5 - 0,6 mm

SPOJ

Utični spoj s unutrašnjom brtvom u cijevi za ispušni plin. Obujmica na vanjskom dijelu po narudžbi.

PRIHVATLJIV ZA NADLTAK

200 Pa

OTPORNOST NA SAGORIJEVANJE ČAĐE


Ne

PROSJEČNA HRPAVOST

1,0 mm

TWIN - PL

U ovoj brošuri želimo Vam prezentirati prednosti našeg sistema TWIN-PL.

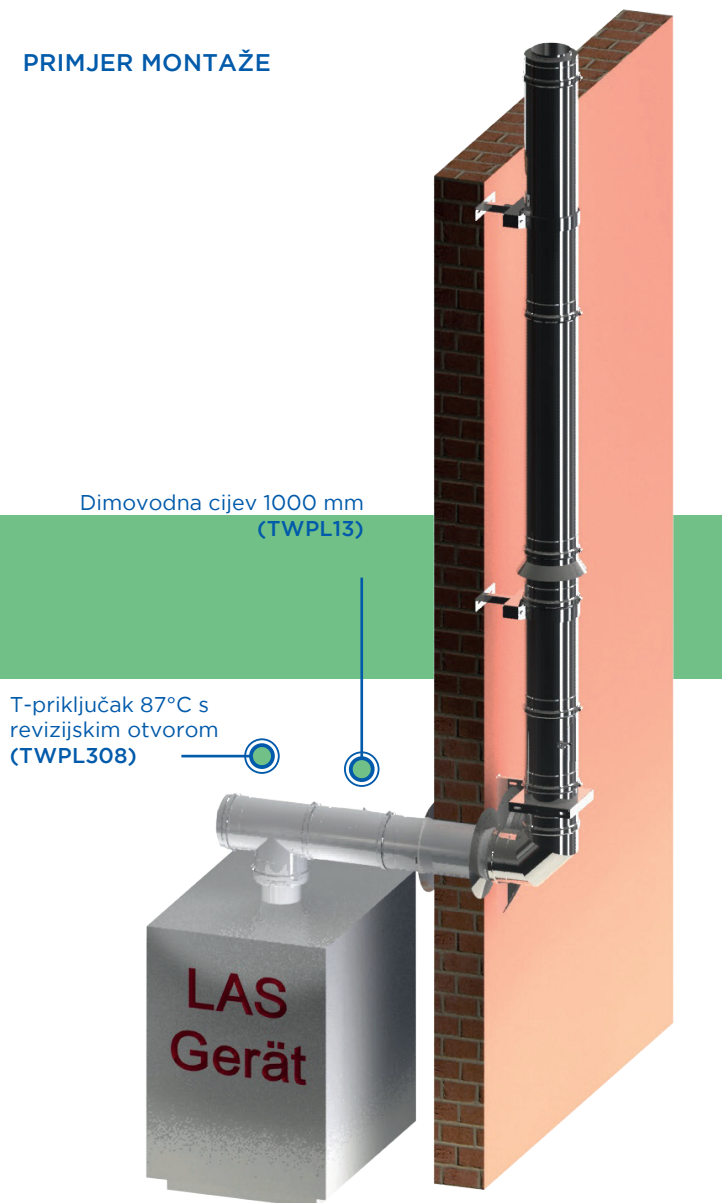PRIMJER MONTAŽE**CE-BROJ CERTIFIKATA**

0036 CPD 9174 043

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 14471

TWIN-PL < DN 200

T120 - H1 - O - W - 2 - 000 - I - E - LO

TWIN-PL ≥ DN 200

T120 - P1 - O - W - 2 - 000 - I - E - LO

SVOJSTVA

Priključenje kotla dimovodnim sistemom u režimu rada neovisnom o zraku prostorije na koncentrične ili jednostijene dimovode.

Moguće kombiniranje sa sistemima TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX

PODRUČJA PRIMJENE

- > Spojni priključak dimovoda za režim rada neovisan o zraku u prostoriji
- > Uređaji za loženje uljem i toplinski uređaji
- > Kogeneracijska postrojenja
- > Toplinske crpke na plin



TWPL17



TWPL11



TWPL10



TWPL182

Za sva Vaša pitanja na raspolaganju Vam je naš tim!

Nazovite nas ili se informirajte na www.jeremias.hr!