

Sistem DW-SILVER

OPIS

Jeremias sistem dimovoda DW - SILVER prikladan je za priključak na ložišta na plin, lož ulje, pelete, sječku i cjepanice, za suhi i mokri režim rada.

MATERIJAL

Iznutra: 1.4539 (904L)

Izvana: 1.4301 (304), ostali na upit

POVRŠINA

Visoki sjaj

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana 0,6 mm, ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm ostali na upit

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm, uz nadoplatu moguća izolacija 50 mm


SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s obujmicom

OBUJMICA

Uključena

SVOJSTVA SISTEMA

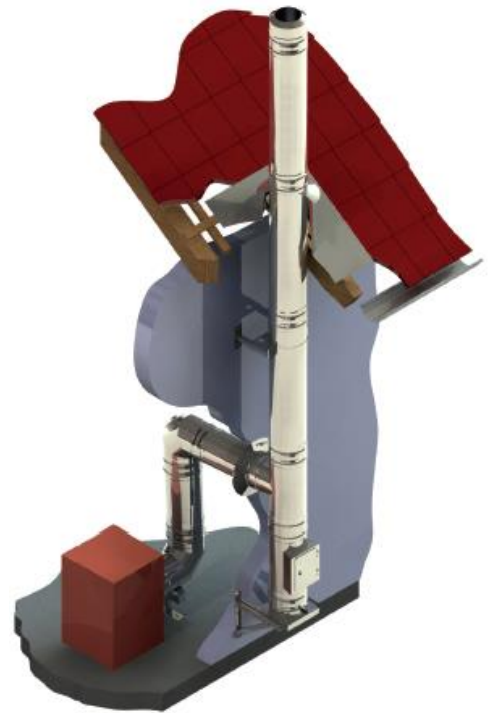

SVOJSTVA

- ✓ Otporan na gorenje čađe i neosjetljiv na vlagu
- ✓ Posebno prikladan za odvod ispušnih plinova kod sagorijevanja peleta i sječke pri kondenzirajućem radu
- ✓ Višestruko primjenjiv sistem dimovoda
- ✓ Visoka fleksibilnost za realizaciju i u teškim situacijama ugradnje

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta na ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, briketi, pelti, cjepanice, sječka, koks, treset)

DW-SILVER

BROJ ODOBRENJA

Z - 7.1 - 3375

KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN V 18160-1

T600 - N1 - W21) - G50 - L00

- 1) > za pelete od prirodnog čistog drva
- > za sječku od prirodnog čistog drva
- > za cjepanice od prirodnog čistog drva
- > za plin i lož ulje