

Sistem DW-VISION

OPIS

Dizajnerski dimnjak: Duplostijeni sistem dimovoda
Od nehrđajućeg čelika s glatkim cjevastim stupom bez obujmica

MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Izvana: 1.4301 (304)

Ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Četkana

Alternativno: matirana, visokog sjaja, **NOVO** lakiran

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

Ostale dostupne na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm


IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm

SPOJ

Uvučeni utični spoj (vanjska cijev)

SVOJSTVA SISTEMA

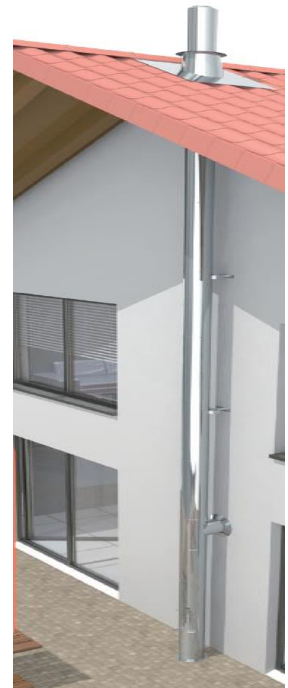

SVOJSTVA

- ✓ Vrhunski dizajn zahvaljujući glatkom cjevastom stupu i četkanoj površini
- ✓ Zbog cilindrično uvučenih utičnih krajeva vanjske cijevi nisu potrebne obujmice
- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)

DW - VISION

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 009

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

DW - VISION SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 048

CE-KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-2

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M