

## Sistem EW-FU

### OPIS

Klasik kod sanacija: Jednostijeni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za modernizaciju i smanjenje poprečnog presjeka postojećih kućnih dimnjaka, priključnih dimovoda te za ventilacijski sistem

### MATERIJAL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti) / 1.4828 dostupan uz nadoplatu, ostali dostupni na upit

### POVRŠINA

Matirana

### DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm/1,0 mm / ostali dostupni na upit

### UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm, ostali dostupni na upit do 1200 mm


### IZOLACIJA

Alternativno moguće sa izolacijskom oblogom

### SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb

### SVOJSTVA SISTEMA

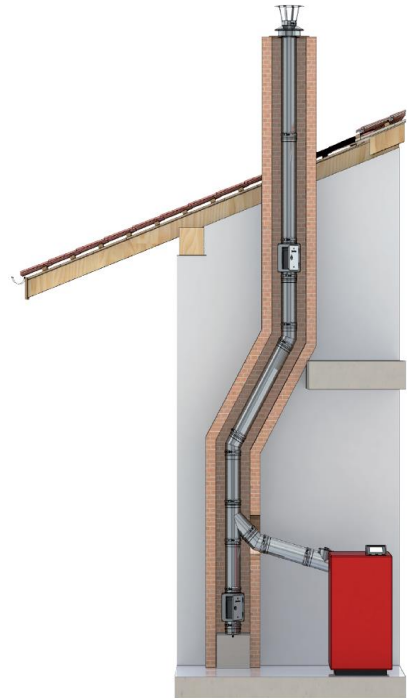

### SVOJSTVA

- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu
- ✓ Brza montaža i jednostavni obilazni vod zahvaljujući laganom materijalu
- ✓ Alternativno je moguće učvršćivanje pomoću obujmica
- ✓ Alternativno je moguća isporuka kao ovalna cijev idealno za uske i višeslojne sisteme
- ✓ Velika raznovrsnost sistema i bogata ponuda pribora

### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)

### EW - FU

#### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 006

#### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx  
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx  
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx<sup>1</sup>

<sup>1</sup> uz izolaciju od 25 mm

xx = Razmak od zapaljivih materijala ovisi o Ø, pogledajte Izjavu o sukladnosti proizvoda

### EW - FU SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA

#### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 026

#### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M  
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M  
bez zaštite od zračenja

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300<sup>1</sup>

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300<sup>1</sup>

<sup>1</sup> uz zaštitu od zračenja