

## Sistem EW-LINE FLEX FU

### OPIS

Jednostijeni, fleksibilni dimovod od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih kućnih dimnjaka sa zakošenjem.

### MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) dostupan uz 100%-tnu nadoplatu (samo dvoslojan, debljina stijenke 0,18 mm)

### POVRŠINA

Matirana

### DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm (krute unutarnje cijevi EW-FU)

0,08 mm (Flex jednoslojni)

0,16 mm (Flex dvoslojni)

Ostali dostupni na upit


### UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm (fleksibilne cijevi)

80 - 250 mm, ostali promjeri dostupni su na upit (krute unutarnje cijevi EW-FU)

### SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb

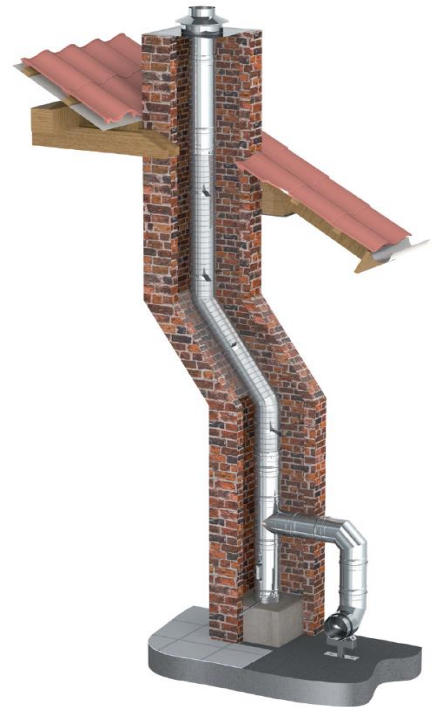

### SVOJSTVA SISTEMA



#### SVOJSTVA

- ✓ Jednostavna ugradnja bez pomicanja okna kod zatezanja
- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu
- ✓ Unutrašnjost s glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- ✓ Moguće kombiniranje s osnovnim dijelovima sistema EW-FU

#### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)

### EW - LINE FLEX FU

#### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

#### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

Flex jednoslojni

T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

Flex dvoslojni 2x 0,08 = 0,16

T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

krute unutarnje cijevi EW-FU

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G

T200 - N1 - D - V2 - L50060 - G