



Varijante sistema sa oknom iznad krova

	izvana	iznutra	nazivni promjer do
mjere okna u mm	240 x 240	140 x 140	Ø 80
	260 x 260	160 x 160	Ø 100
	290 x 290	190 x 190	Ø 130
	310 x 310	210 x 210	Ø 150
	330 x 330	230 x 230	Ø 160
	340 x 340	240 x 240	Ø 180
	360 x 360	260 x 260	Ø 200
	410 x 410	310 x 310	Ø 225
	410 x 410	310 x 310	Ø 250

Varijante sistema sa DW-ECO 2.0 iznad krova

	izvana	iznutra	nazivni promjer do
mjere okna u mm	240 x 240	140 x 140	Ø 80
	260 x 260	160 x 160	Ø 100
	290 x 290	190 x 190	Ø 130
	310 x 310	210 x 210	Ø 150
	330 x 330	230 x 230	Ø 160
	340 x 340	240 x 240	Ø 180
	360 x 360	260 x 260	Ø 200
	410 x 410	310 x 310	Ø 225
	410 x 410	310 x 310	Ø 250

Varijante sistema sa DW-FU iznad krova

	izvana	iznutra	nazivni promjer do
mjere okna u mm	260 x 260	160 x 160	Ø 80
	290 x 290	190 x 190	Ø 100
	310 x 310	210 x 210	Ø 115
	310 x 310	210 x 210	Ø 130
	330 x 330	230 x 230	Ø 150
	340 x 340	240 x 240	Ø 160
	360 x 360	260 x 260	Ø 180
	390 x 390	290 x 290	Ø 200
	430 x 430	330 x 330	Ø 225
	430 x 430	330 x 330	Ø 250

Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

debljina stjenke:

-
- 50 mm
-
-
- 60 mm

izvana u mm	iznutra u mm

▼ broj komada ▼

DIMOVODNE CIJEVI

LS069-1	ljepilo		
---------	---------	--	--

POČETNI / OSNOVNI ELEMENTI

LS...x...-1250	element podnožja 500 mm za ispuš kondenzata sa izrezom za vrata za čišćenje		
LS...x...-1500	osnovni element sa izrezom za RO i provrtom		
LS...x...-04	početni element 1000mm sa podnom pločom labavo pričvršćen		
LS...x...-05	početni element 500 mm sa izrezom za vrata za čišćenje		
LS...x...-1658	podna ploča		

ELEMENTI OKNA LABAVI / PRIČVRŠĆENI VIJCIMA ILI ZATVORENI

LS...x...-130	element šahta 1000 mm, labavo pričvršćen		
LS...x...-140	element šahta 500 mm, labavo pričvršćen		
LS...x...-150	element šahta 250 mm, labavo pričvršćen		
LS...x...-13	element šahta 1000 mm		
LS...x...-14	element šahta 500 mm		
LS...x...-15	element šahta 250 mm		

KOLJENO

LS...x...-17	koljeno 15°		
LS...x...-18	koljeno 30°		
LS...x...-19	koljeno 45°		

DRŽAČI

LS...x...-55	krovni držač light, pogodan za okno		
LS...x...-1518	krovni držač univerzalni		
LS...x...-132	konzola s početnim elementom 500 mm		
LS...x...-21	zidni držač za okno		
LS...x...-822	zidni držač 0-100 mm za okno		
LS...x...4-1502	statički komplet za okno, visine 4 m s 5 stremena		
LS...x...6-1502	statički komplet za okno, visine 6 m s 7 stremena		

Ø	Ø	Ø	Ø

▼ broj komada ▼

PRIBOR

ZUTE1255	posuda za kondenzat		
FULS25	krovni opšav sa obručem protiv padalina prikladan za preklapanje sa oknom kružno 100 mm		
LS1539	Promat kit, 1 kg		
FULS1599	podni element na betonskoj podlozi sa dvostrukom uzidnicom, krativo za mjere okna DW-ECO 2.0 iznad krova		
FULS1581	podni element na betonskoj podlozi sa dvostrukom uzidnicom, krativo za mjere okna DW-FU iznad krova		
LS1716	postavna ploča za posudu za kondenzat FULS94B sa ventilacijom		



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____

datum, potpis/pečat

Željeni termin: _____ preuzimanje _____**debljina stijenke:** 0,6 mm

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

Komponente EW-FU iznad krova

▼ ▼ broj komada ▼ ▼

FULS94B	posuda za kondenzat sa ispuhom prema dolje				
FULS01A	posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom i zatvaračem				
FULS01B	posuda za kondenzat s 1/2" spojnicom				
FULS0607K	element sa revizijskim otvorom FU 210 X 140 mm s kutijom				
FU0607	element sa revizijskim otvorom sa poklopcem 210 x 140 mm				
FU0960	vratašca inox 210 x 140 mm sa pomičnim nastavkom od 60 mm				
FU1060	vratašca inox 300 x 150 mm sa pomičnim nastavkom od 60 mm				
FU13	vratašca inox 210x140 mm				
FU14	vratašca inox 300x150 mm				
FULS06317F	T-priključni dio 90° sa integriranom uzidnicom, za FERRO				
FULS06317	T-priključni dio 90° sa integriranom uzidnicom				
FULS0615	T-priključni dio 87° sa integriranom uzidnicom				
FU40	odstojnik				
FU0602	dimovodna cijev 1000 mm				
FU0603	dimovodna cijev 500 mm				
FU0604	dimovodna cijev 250 mm				
FU0606	dimovodna cijev 1000 mm sa duplom spojnicom				
FU39-25	izolacijska obloga				
FULS0634	element za rasterećenje ispred izmicanja, 2. revizijski otvor, 2. T-komad	unutarnja mjera okna			
FULS0634.1	element rasterećenja sa kraćim nastavkom nakon pomaka	unutarnja mjera okna			
FULS0617	koljeno 15° fiksno za pomak dolje				
FULS0617.1	koljeno 15° fiksno za pomak gore				
FULS0618	koljeno 30° fiksno za pomak dolje				
FULS0618.1	koljeno 30° fiksno za pomak gore				
FULS0619	koljeno 45° fiksno za pomak dolje				
FULS0619.1	koljeno 45° fiksno za pomak gore				
FU28	protukišna kapa				
FU72	obruč protiv padalina/ zidna rozeta				

debljina stijenke: iznutra/izvana 0,5 mm**površina:** mat

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

Komponente DW-ECO 2.0 iznad krova

▼ ▼ broj komada ▼ ▼

DWETNLS91	cijev sa sidrenom pločom 1000 mm s prijelazom na DW-ECO 2.0				
DWETN13	dimovodna cijev 1000 mm				
DWETN14	dimovodna cijev 500 mm				
DWETN15	dimovodna cijev 250 mm				
DWETN10	element sa revizijskim otvorom				
DWETN32	završni komad				
DWECOLS1766	obujmice za učvršćivanje u oknu				
DWECO53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DWECO59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DWECO38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DWECO54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DWECO52	opšav ravni krov konusni sa obručen protiv padalina				
DWECO52Y	opšav ravni krov cilindrični sa obručen protiv padalina				
DWECO33	protukišna kapa				

materijal: iznutra 1.4571/1.4404
 izvana 1.4301
uz nadoplatu
 1.4828**debljina stijenke:** iznutra/izvana 0,6 mm
uz nadoplatu
 iznutra 0,8 mm iznutra 1,25 mm
 iznutra 1,50 mm**površina:** visoki sjaj
uz nadoplatu
 mat četkano
 lakirano RAL: _____**Izvedba uz nadoplatu:** 50 mm izolacija**Komponente DW-FU iznad krova**

▼ ▼ broj komada ▼ ▼

DWLS91	cijev sa sidrenom pločom 1000 mm s prijelazom na DW-FU				
DW13	dimovodna cijev 1000 mm				
DW14	dimovodna cijev 500 mm				
DW15	dimovodna cijev 250 mm				
DW10	element sa revizijskim otvorom				
DW32	završni komad				
DWLS1766	obujmice za učvršćivanje u oknu				
DW53	krovni opšav inox 5°-15° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DW59	krovni opšav inox 16°-25° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DW38	krovni opšav inox 26°-35° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DW54	krovni opšav inox 36°-45° sa olovnim rubom i obručen protiv padalina	cilindrično		navesti broj stupnja	
DW52	opšav ravni krov konusni sa obručen protiv padalina				
DW52Y	opšav ravni krov cilindrični sa obručen protiv padalina				
DW33	protukišna kapa				



Kupac: _____ Kontakt osoba: _____ tel: _____

Adresa isporuke/
narudžba: _____

Željeni termin: _____ preuzimanje _____

datum, potpis/pečat

površina cigla:

- sahara crveno
 crveno
 cvijet jabuke
 antracit

- staro crveno

površina lakirano RAL:

- RAL8017SG-F628
 RAL705G-WPE58
 RAL9005SG-P411T
 RAL3000SG-F628

- RAL1001SG-WPE58
 RAL4179-8MB-C626
 RAL4798-5MB-C626
 RAL7016P-C411

- RAL9011MB-C626
 RAL9006P-J2488
 RAL1015PP-J2197
 RAL9010M-T29

- RAL5005PP-72197

izvana u mm	iznutra u mm
-------------	--------------

▼ broj komada ▼

Obloga dimnjaka izgled žbuke

LS100...X...-1449	obloga dimnjaka Furado 1000 mm žbukanog izgleda		
LS150...X...-1449	obloga dimnjaka Furado 1500 mm žbukanog izgleda		

Obloga dimnjaka izgled cigle

LS100...X...-1448	obloga dimnjaka Furado 1000 mm izgled cigle		
LS150...X...-1448	obloga dimnjaka Furado 1500 mm izgled cigle		

Obloga dimnjaka lakirano RAL

LS100...X...-1447	obloga dimnjaka Furado 1000 mm lakirana		
LS150...X...-1447	obloga dimnjaka Furado 1500 mm lakirana		

Opšav dimnjaka

LS100...X...-1762-1	opšav dimnjaka FURADO-F (mjere okna iznutra 140 x 140 - 210 x 210)		
LS100...X...-1762-2	opšav dimnjaka FURADO-F (mjere okna iznutra 230 x 230 - 310 x 310)		

Olovna bojana rola:

bojano, samoljepljivo, valjano olovo za brtvljenje kaminske obloge

izvana u mm	iznutra u mm
-------------	--------------

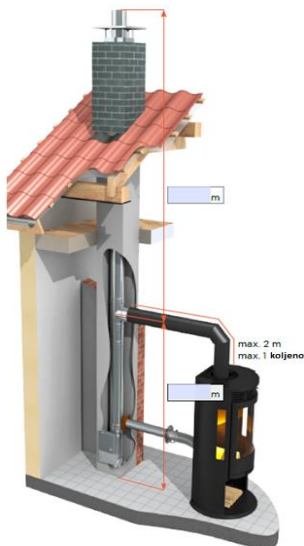
▼ broj komada ▼

Olovna bojana rola 2,5 m

LS1-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja cigla		
LS2-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja smeđa		
LS3-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja tamnosiva		
LS4-1505-2.5	lovnna bojana rola, boja crveno smeđa		

Olovna bojana rola 5 m

LS1-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja cigla		
LS2-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja smeđa		
LS3-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja tamnosiva		
LS4-1505-5.0	lovnna bojana rola, boja crveno smeđa		

FURADO - F - LAS

PRORAČUN
IZRADA PONUDE

LOŽIŠTE - KRUTA GORIVA

Proizvođač		
Tip		
Nazivna toplinska vodljivost		kW
Maseni protok ispušnih plinova		g/s
Temperatura ispušnih plinova		° C
Potreban potisni tlak		Pa
Dimnjak Ø		mm

NAZIVNI PROMJER (sa 25 mm izolacije)	MJERE OKNA	
	Iznutra	Izvana
130 mm	240 x 240	340 x 340
150 mm	260 x 260	360 x 360
180 mm	290 x 290	390 x 390
200 mm	330 x 330	430 x 430
250 mm	390 x 390	490 x 490

OBLAGA DIMNJAKA

	d = 1000 mm	d = 1500 mm
	optika žbuke	žbuka
optika cigle	sahara crveno	crveno
	cvijet jabuke	antracit
	staro crveno	
lakirano RAL	RAL8017SG-F628	RAL7016SG-WPE58
	RAL9005SG-P411T	RAL3000SG-F628
	RAL4798-5MB-C626	RAL7012MB-C626
	RAL7016P-C411	RAL9011MB-C626
	RAL9006P-J2488	RAL1015PP-J2197
	RAL9010M-T29	RAL5005PP-72197