

Sistem EW-LINE FLEX FU

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni dimovod od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih kućnih dimnjaka sa zakošenjem.

MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) dostupan uz 100%-tnu nadoplatu (samo dvoslojan, debljina stijenke 0,18 mm)

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm (krute unutarnje cijevi EW-FU)

0,08 mm (Flex jednoslojni)

0,16 mm (Flex dvoslojni)

Ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER


80 - 250 mm (fleksibilne cijevi)

80 - 250 mm, ostali promjeri dostupni su na upit (krute unutarnje cijevi EW-FU)

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb

SVOJSTVA SISTEMA

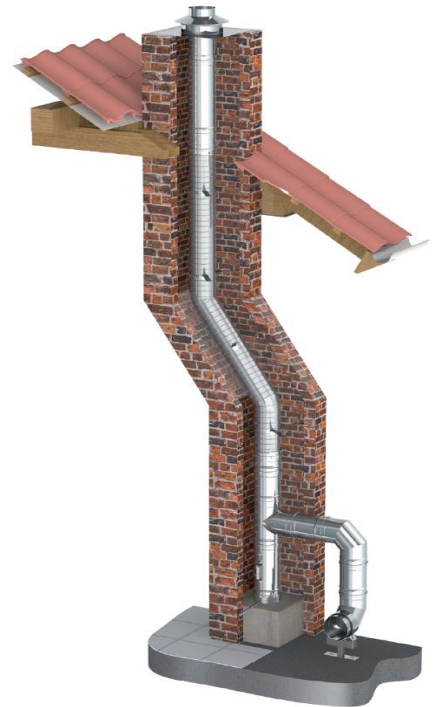

SVOJSTVA

- ✓ Jednostavna ugradnja bez pomicanja okna kod zatezanja
- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu
- ✓ Unutrašnjost s glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- ✓ Moguće kombiniranje s osnovnim dijelovima sistema EW-FU

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)

EW - LINE FLEX FU

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

Flex jednoslojni

T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

Flex dvoslojni 2x 0,08 = 0,16

T400 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - D - V2 - L50008 - G

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

krute unutarnje cijevi EW-FU

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O





T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G

T200 - N1 - D - V2 - L50060 - G

Sistem EW-LINE FLEX FU




POČETAK DIMNJAKA	ELEMENT S REVIZIJSKIM OTVOROM			VRATAŠCA		
posuda za kondenzat s odvodnom cijevi 250 mm	element s revizijskim otvorom s poklopcem 210 x 140 mm	element s revizijskim otvorom s kutijom 210 x 140 mm	element s revizijskim otvorom s kutijom i poklopcem 210 x 140 mm	inox vratašca 210 x 140 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm	inox vratašca 300 x 150 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm	inox vratašca 210 x 140 mm
						
FU01	FU0607	EW0607	FU0607K	FU0960	FU1060	FU13

T-PRIKLJUČAK			
uzidnica inox, duplostijena	T-priključni komad 87° s okapnicom za ispuš 108 mm	T-priključni komad 45° s okapnicom	T-Klix 87° s okapnicom 150 mm
			
FU42	FU0615	FU0616	FU0649

VERTIKALA DIMOVODA FLEX JEDNOSLOJNI			
fleksibilna cijev, 1-slojna, 1 m	fleksibilna cijev, 1-slojna, 15 m	fleksibilna cijev, 1-slojna, 30m	fleksibilna cijev, 1-slojna, 50m
			
F02	F02R	F02R	F02R

Sistem EW-LINE FLEX FU

VERTIKALNA DIMOVODA FLEX DVOSLOJNI

flexibilna cijev, 2-slojna, 1 m	flexibilna cijev, 2-slojna, 30 m	flexibilna cijev, 2-slojna, 50 m
		
F01	F01R	F01R




VERTIKALNA DIMOVODA FLEX

adapter navojni fleksibilno na fleksibilno	adapter navojni fleksibilno na kruto	adapter navojni kruto na fleksibilno	pomoć pri montaži za FLEX
			
121-FD06	121-FD07	121-FD08	FD789

VERTIKALNA DIMOVODA FIKSNI

dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	odstojnik
			
FU0602	FU0603	FU0604	FU40

ZAVRŠNA KAPA

pokrov otvora s obručem protiv padalina	univerzalna kapa sa prstenastom ventilacijom	protukišna kapa
		
FU0625	FU06130	FU28